



VISTA 01 SUPERIOR



VISTA FRONTAL
ESC. 1:25

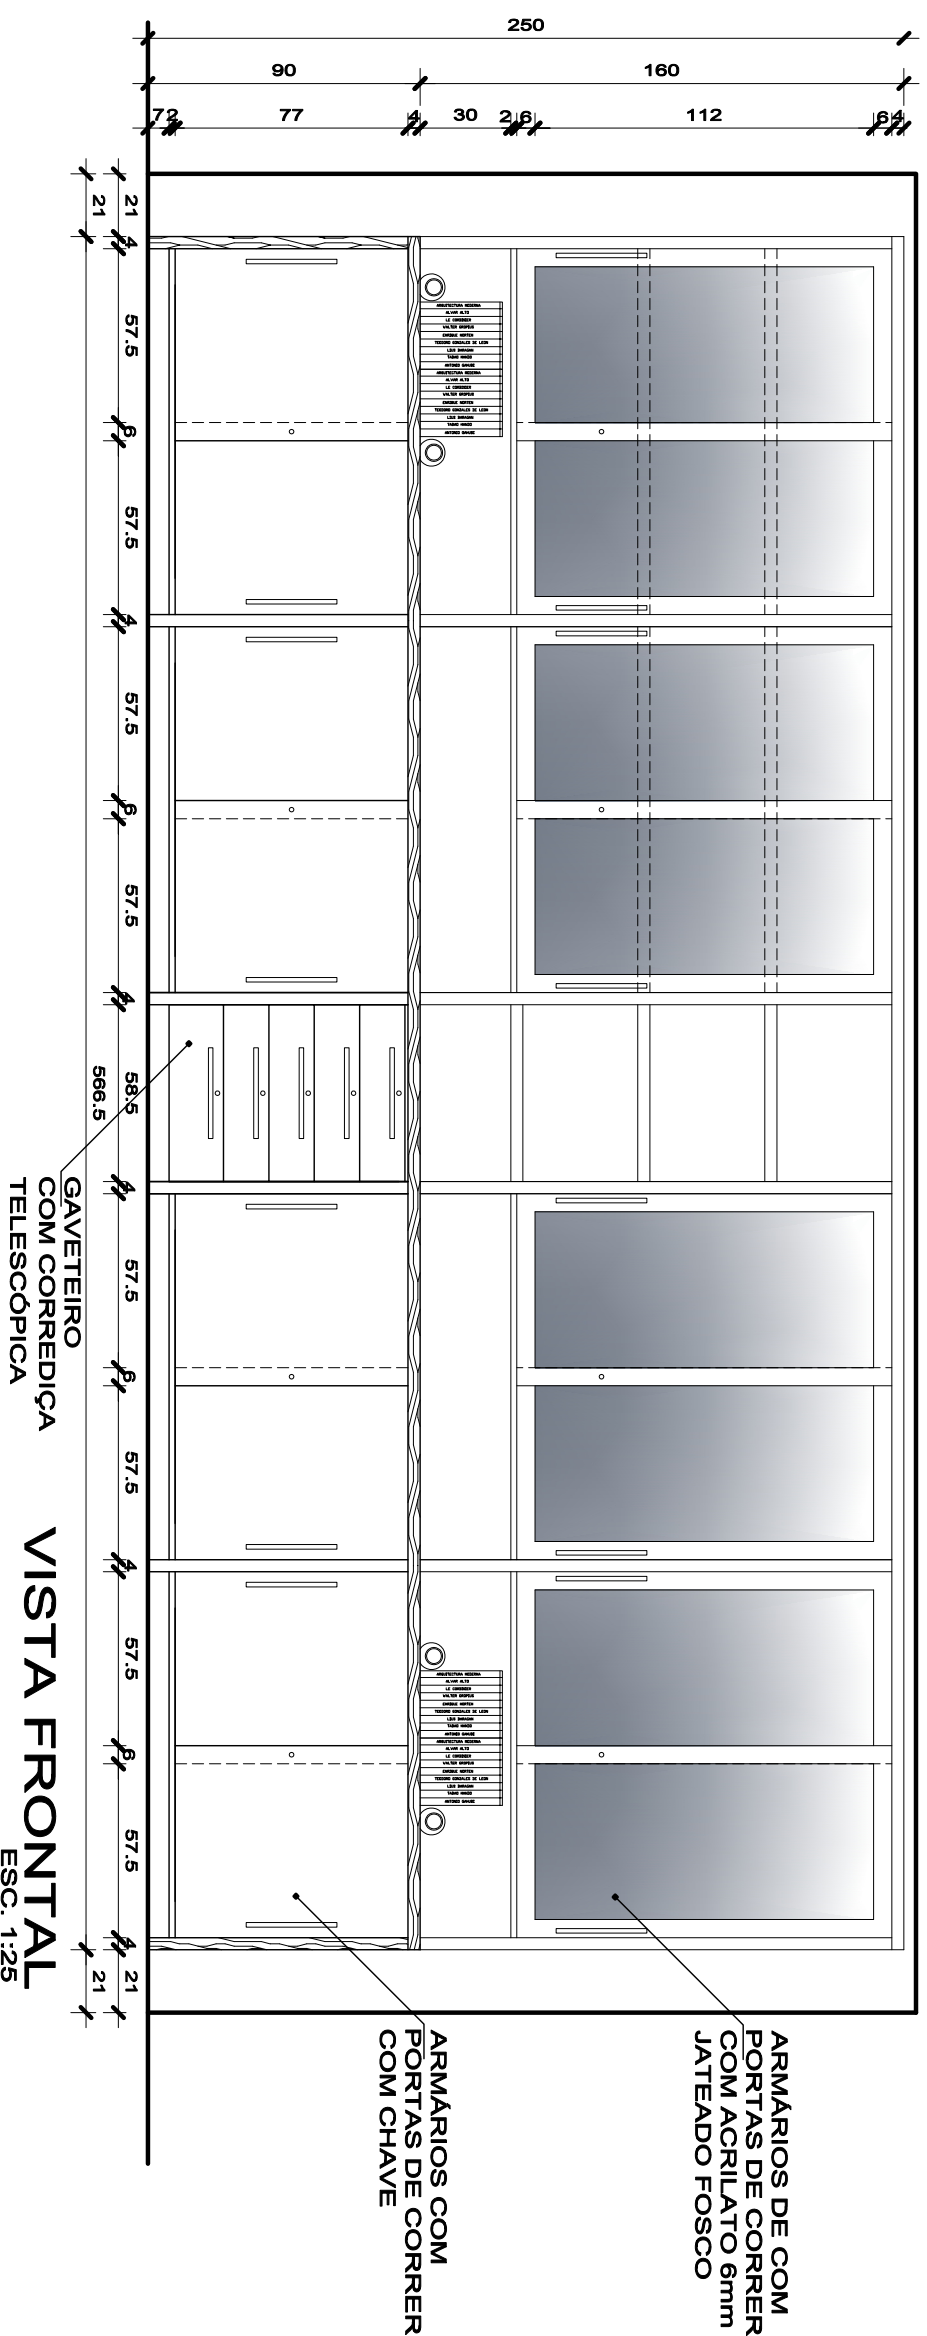

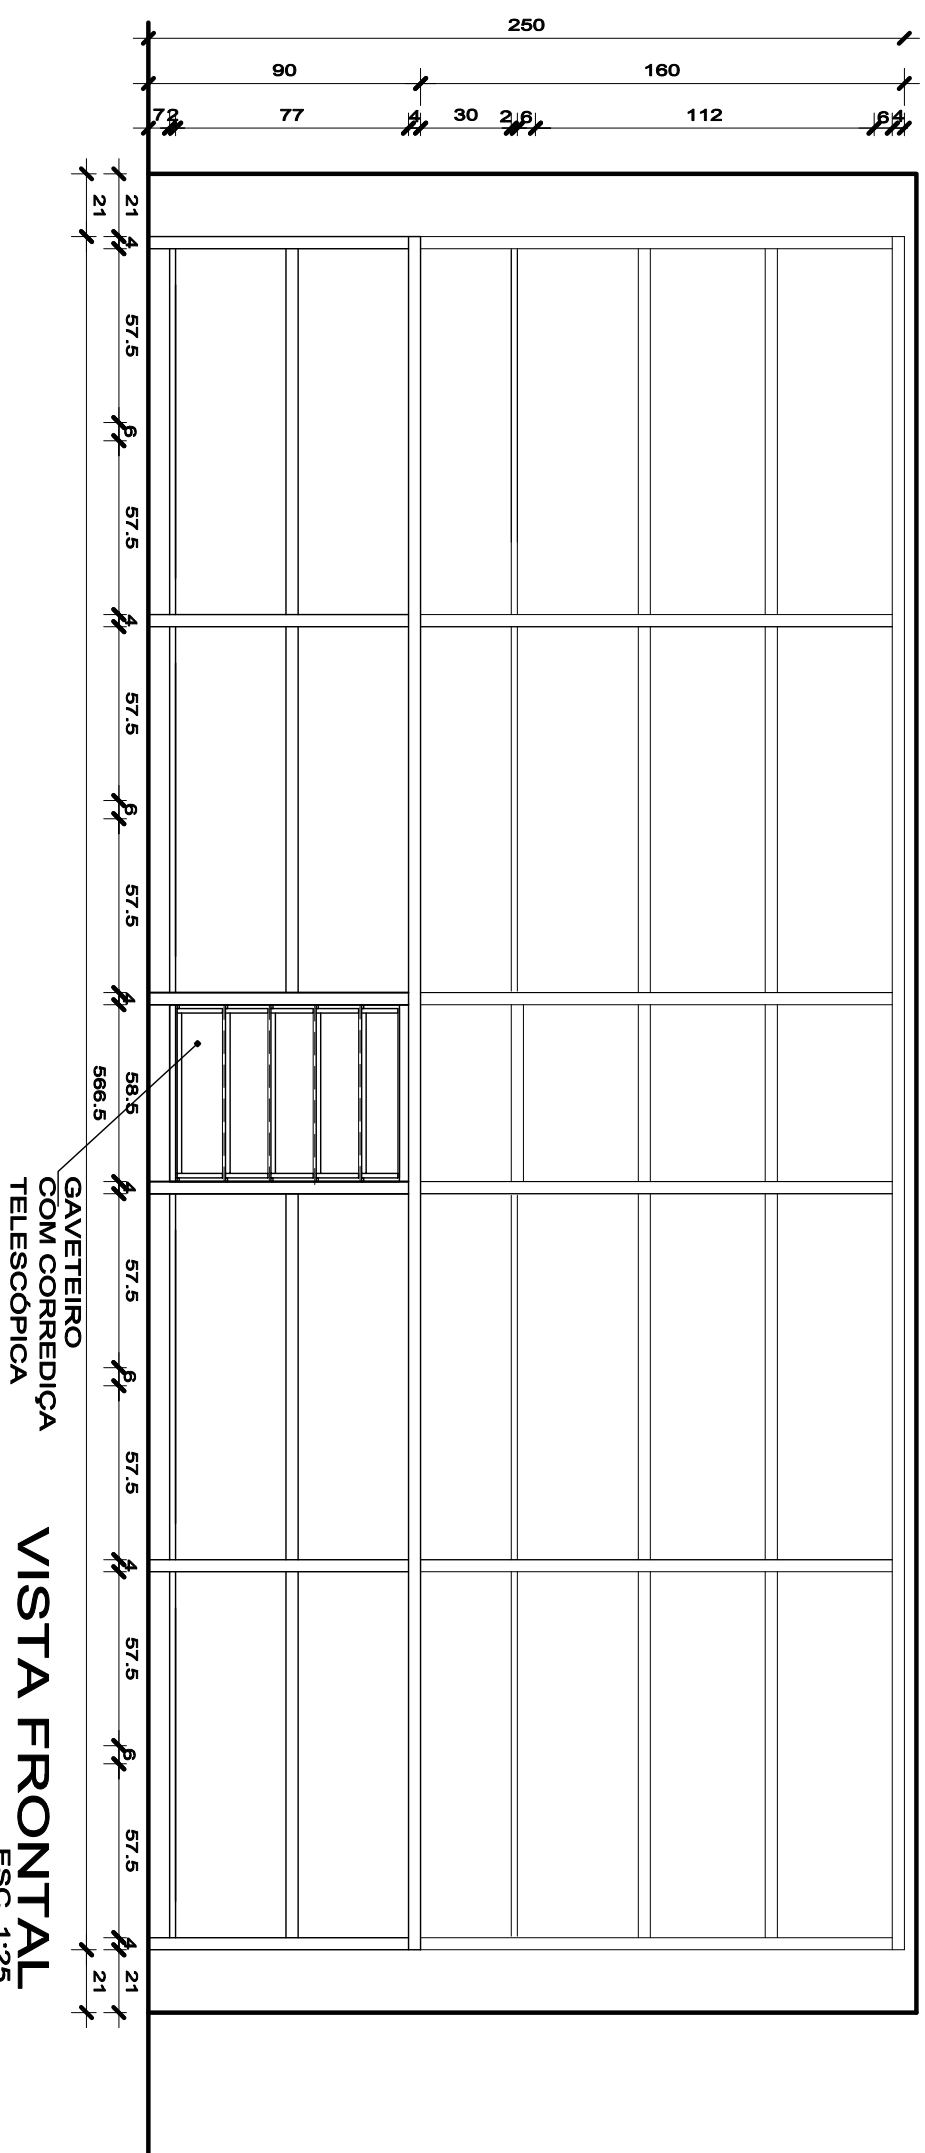

VISTA FRONTAL
ESC. 1:25

CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL

Móvel em BP

- gavetas com trilho telescópico
- rodízio com rodas de silicone d= 75mm
- fixação com placa de metal
- acabamento escovado
- rodízio das mesas com freios e rodas de silicone d= 75mm
- fixação com placa de metal
- acabamento escovado
- tempo das mesas em vidro espessura 4mm
- puxadores em metal formatado quadrado tamanho 25.6 cm
- acabamento escovado
- portas de correr com e sem acrílato com trilhos metálicos
- trancadas com fechaduras do tipo cilíndrico
- acrílato das portas de correr com espessura 6mm
- prateleiras com alturas reguláveis através de pinos nas laterais espaçados entre si a cada 15 cm
- todos os móveis com fundo de espessura 15mm em BP no mesmo acabamento dos móveis

PS: demais especificações conforme projeto

<div>   </div> <div> <p>Ministério da Educação</p> <p>Universidade Federal de Santa Maria</p> <p>CE – Centro de Educação</p> <p>CAU – Curso de Arquitetura e Urbanismo</p> </div>	
<p>Projetistas</p> <p> Lutiele Bueno Desconsi Patricia Spias Raquel Weiss </p>	<p>Escala</p> <p>1:25</p> <p>Data</p> <p>SETEMBRO/2008</p> <p>Prancha</p> <p>01/01</p>

