Planta Baixa Pavimento Inferior
Escala 1/100

LEGENDA DE SÍMBOLOS

SIMBOLOGIA	PLACAS	SIGNIFICADO	CONDIÇÕES ESPECÍFICAS
12 30/15cm	⇦ SAÍDA	Indicação do sentido (esquerda ou direita) especialmente para ser fixado em colunas	Placa de material resistente e fotoluminescente Instalar no mínimo a 1,80m do piso acabado
13 30/15cm	⇦ SAÍDA	Indicação rota de fuga Saída para a esquerda ou direita	Placa de material resistente e fotoluminescente Instalar no mínimo a 1,80m do piso acabado
14 30/15cm	SAÍDA ⇧	Indicação de uma saída de emergência a ser afixada acima da porta, para indicar o seu acesso	Placa de material resistente e fotoluminescente Instalar acima da porta sinalizada
16 30/15cm		Indicação rota de fuga pela escada	Placa de material resistente e fotoluminescente Instalar no mínimo a 1,80m do piso acabado junto à posição do primeiro degrau do lance
17 30/15cm	SAÍDA	Indicação rota de fuga Saída final	Placa de material resistente e fotoluminescente Instalar acima da porta sinalizada
19 20cm	10º	Indicação de pavimento	Placa de material resistente e fotoluminescente Instalar no mínimo a 1,80m do piso acabado junto a parede do patamar de acesso de cada pavimento.
	Extintor de incêndio - Tipo ABC Instalar na parede com o gatilho a 1,60m do piso ou em tripé com o fundo a 0,10m do piso		Extintor de incêndio - Tipo BC Instalar na parede com o gatilho a 1,60m do piso ou em tripé com o fundo a 0,10m do piso
	Barra Antipânico Conforme NBR 11.785		Banco de Baterias do Alarme de Incêndio
	Acionador do Alarme de Incêndio Botoeira instalada a 1,20m do piso		Central de Alarme de Incêndio
	Sirene do alarme de incendio		
	Sentido da rota de fuga Saída final		Sentido da rota de fuga Direção a seguir

NOTA:
QUALQUER ALTERAÇÃO NA EXECUÇÃO DOS PROJETOS, DEVERÁ O RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTATAR A EMPRESA E OS AUTORES, COM PRÉVIO AVISO E SOLICITAR REUNIÃO PARA QUE SEJA COMUNICADO A INTENSÃO DE ALTERAÇÃO. FICARÁ O EXECUTANTE, RESPOSABILIZADO POR QUALQUER EXECUÇÃO FORA DOS PROJETOS. CABENDO AO PODER PÚBLICO A FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS PROJETOS E APURAR AS RESPONSABILIDADES.

DETALHE 1

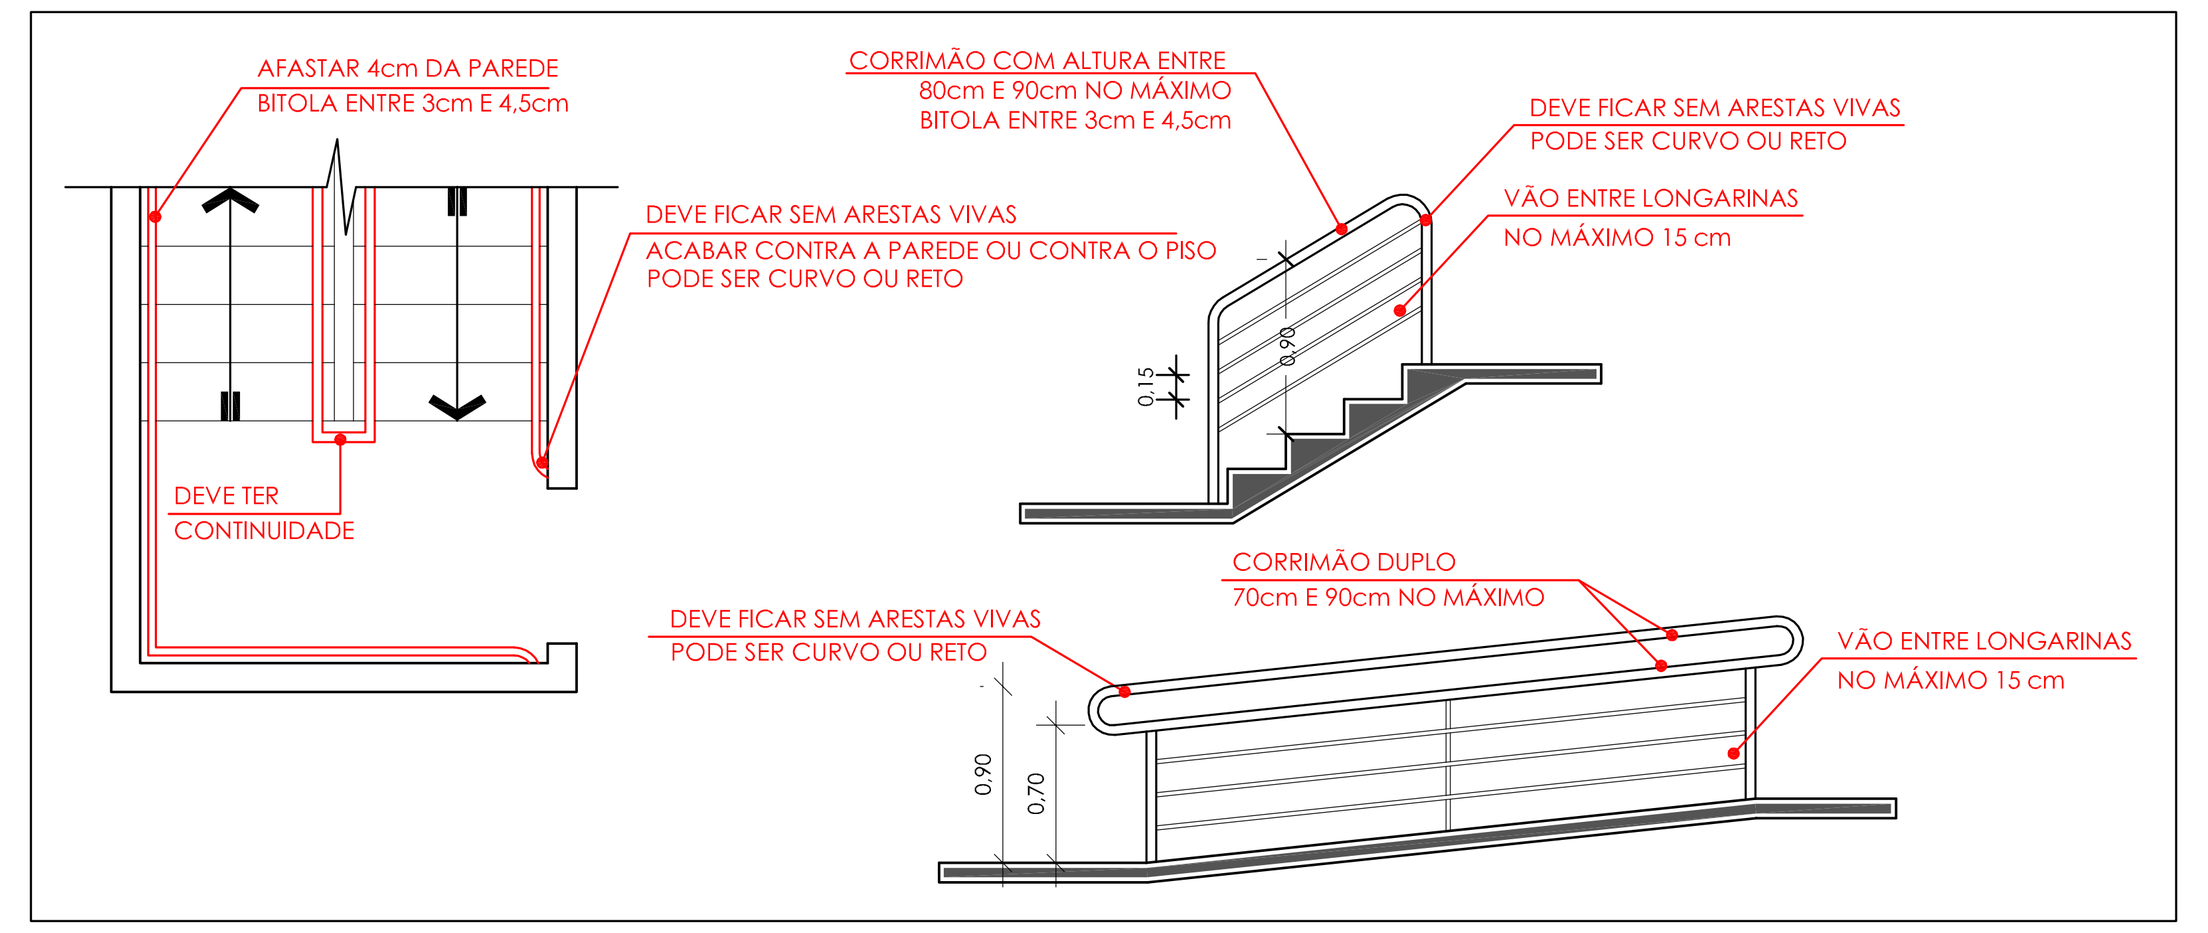

OBSERVAÇÕES:

ESCADAS:

1) TODOS OS CORRIMÃOS DEVERÃO TER ENTRE 0,80m E 0,92m EM SUAS ALTURAS E DEVERÃO TER SUAS EXTREMIDADES COM ACABAMENTO CONTRA A PAREDE OU EM DIREÇÃO AO PISO,
2) OS GUARDA- CORPOS INTERNOS DEVERÃO TER NO MÍNIMO 1,30m DE ALTURA,
3) DISPOSITIVO ANTIDERRAPANTE, ASSIM COMO FITA OU RANHURAS.
4) VER DETALHE 1

RAMPAS:

1) TODOS OS CORRIMÃOS DEVERÃO SER DUPLOS COM SUAS ALTURAS DE 0,70m E 0,92m, E DEVERÃO TER SUAS EXTREMIDADES COM ACABAMENTO CONTRA A PAREDE OU EM DIREÇÃO AO PISO,
2) DEVERÃO TER SEU PISO ANTIDERRAPANTE.

SAÍDAS DE EMERGÊNCIA:

1) TODAS AS PORTAS DE SAIDAS DE EMERGÊNCIA DEVERÃO TER INSTALADAS BARRAS ANTIPÂNICO

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA:

1) ELETODUTOS ZINCADO FIXADO NO TETO PINTADO DE VERMELHO QUANDO APARENTES
2) LUMINÁRIAS LED 3 W, TIPO TARTARUGA COM PLACA DE LED OU QUADRADA (32 LEDS NO MÍNIMO)
3) NECESSITA CABOS POLARIZADOS PARA LIGAÇÕES ENTRE CENTRAL E LUMINÁRIAS
4) PARA OUTRO TIPO DE LUMINÁRIA RECALCULAR CONDUTORES E BANCO DE BATERIAS

ALARME DE INCÊNDIO

1) CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO 24 V MICROPROCESSADA.
2) NECESSITA CABO CCI 50-3 PARA LIGAÇÕES ENTRE ACIONADORES E CENTRAL

LEGENDA

- CONDULETE SEM ROSCA
- BARRAS DE ELETRODUTOS
- LUVA
- Luminaria LED 3 W
- Baliz. s/f LED 2 W

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA
PROINFRA

equipe ARTE FINAL
PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA.
PROJETO PPCI
CNPJ 13.285.513/0001-38
TEL. (55) 3026-8828
(55) 9 9977-8743

OBRA
CENTRO DE CIÊNCIAS NATURIAIS E EXATAS
AV. RORAIMA, 1000 - PRÉDIO Nº 19 - MORFOLOGIA
BAIRRO CAMOBI - SANTA MARIA - RS.

PROPRIETÁRIO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
CNPJ 95.591.764/0001-05

PROJETO
EQUIPE ARTE FINAL PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA.
CNPJ 13.285.513/0001-38
VILMAR MOREIRA FIGUEIRÓ
ENG. ELETRICISTA - CREA/RS 108447-D

ASSUNTO				PRANCHA
Planta Baixa Pavimento Inferior				02
ESCALA 1/100	DATA março/ 2017	DESENHO	REVISÃO 02	