



Diagrama de uma parede de concreto armado com uma janela, mostrando a seção transversal e o detalhe da armadura. A parede tem uma espessura de 20 cm. A janela tem uma largura de 1,0 m e uma altura de 1,5 m. A armadura é composta por barras de aço de 12 mm de diâmetro, espaçadas a 15 cm. O concreto tem uma resistência característica de 25 MPa. O diagrama mostra a distribuição da armadura na parede e na janela, com a armadura sendo ancorada na base e no topo da parede. A janela é detalhada com a armadura sendo ancorada na base e no topo da janela, com a armadura sendo ancorada na base e no topo da janela.

Diagram illustrating a water supply system for a house, showing the main supply line (1) and the distribution network (2, 3, 4, 5, 6) with tanks at different heights (4.00m and 1.50m) to conserve water.

1) TODOS OS CORRIMAÇOS DEVERÃO TER 0,92M EM SUAS ALTURAS E DEVERÃO TER SUAS EXTREMIDADES COM ACABAMENTO CONTRA A PAREDE OU EM DIREÇÃO AO PISO.

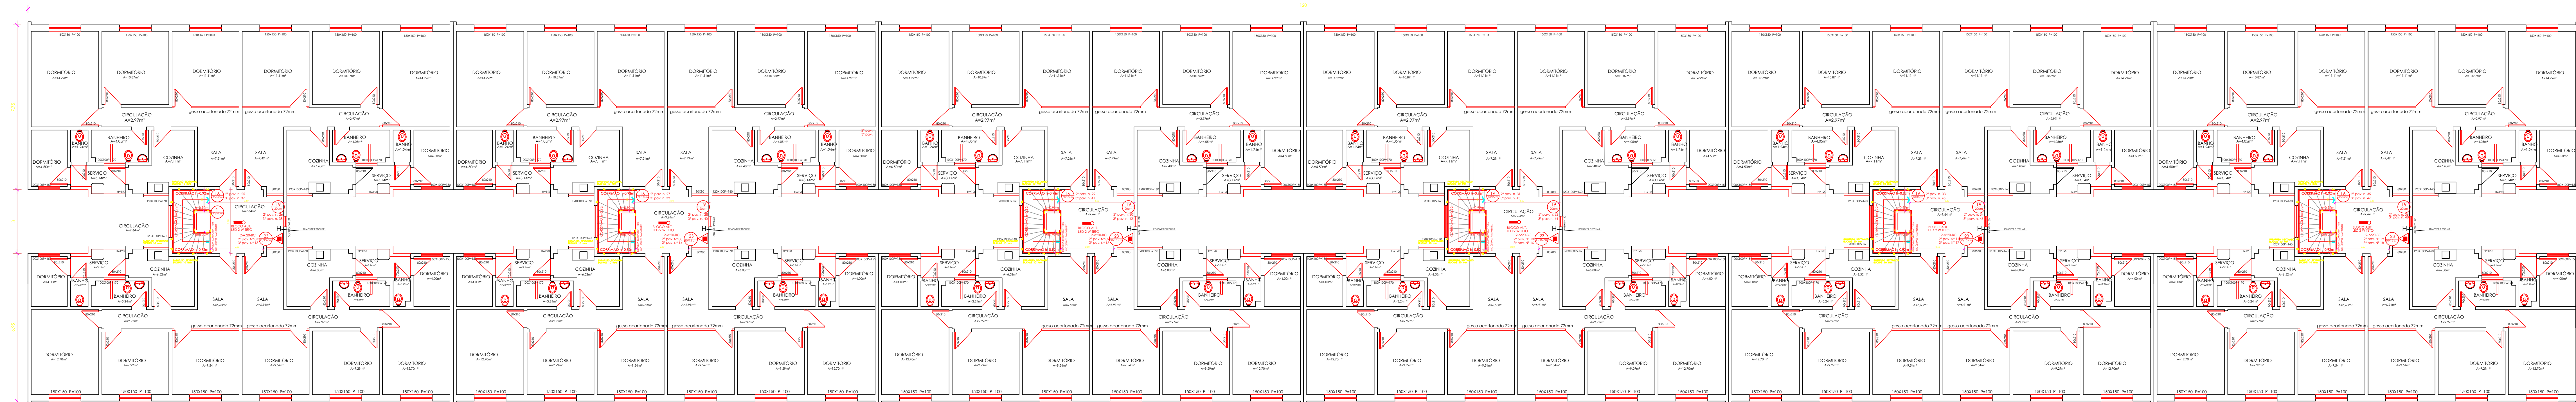

Planta Baixa Pavimento Tipo (2x

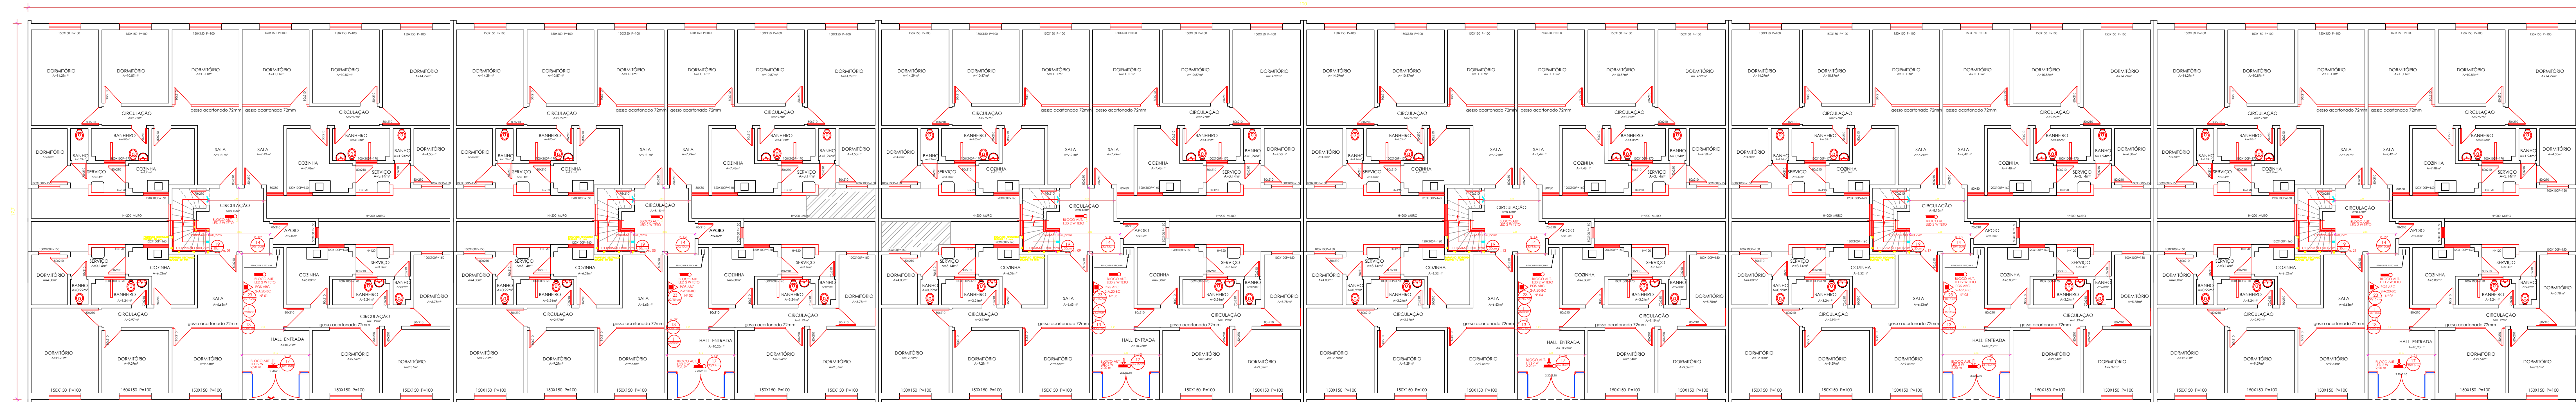

Planta Baixa Pavimento Têrreo

ADEQUAÇÕES: INSTALAR CORRIMÕES E GUARDAS
CONFORME DETALHES

REMOVER HIDRANTE E FECHAR AS CAIXAS
REMOVER PORTA ENTRADA E INSTALAR NOVA PORTA (ACESSO PRÉDIO)
REMOVER GRADES DAS PORTAS DOS DORMITÓRIOS/APARTAMENTOS
INSTALAR FITA ANTIDERRAPANTE NOS DEGRAUS
REPARAR E REGULARIZAR SUPERFÍCIES DANIFICADAS

INSTALAR CORMOMES E GUARDAS
CONFORME DETALHES

REMOVER HIDRANTE E FECHAR AS CAIXAS

REMOVER PORTA ENTRADA E INSTALAR NOVA PORTA (ACESSO PRÉDIO)

REMOVER GRADES DAS PORTAS DOS DORMITÓRIOS/APARTAMENTOS

INSTALAR FITA ANTIDERRAPANTE NOS DEGRAUS

REPARAR E REGULARIZAR SUPERFÍCIES DANIFICADAS

INSTALAR CORRIMÕES E GUARDAS
CONFORME DETALHES

REMOVER HIDRANTE E FECHAR AS CAIXAS

REMOVER PORTA ENTRADA E INSTALAR NOVA PORTA [ACESSO PRÉDIO]

REMOVER GRADES DAS PORTAS DOS DORMITÓRIOS/APARTAMENTOS

INSTALAR FITA ANTIDERRAPANTE NOS DEGRAUS

REPARAR E REGULARIZAR SUPERFÍCIES DANIFICADAS

INSTALAR CORRIMÕES E GUARDAS
CONFORME DETALHES

REMOVER HIDRANTE E FECHAR AS CAIXAS
REMOVER PORTA ENTRADA E INSTALAR NOVA PORTA [ACESSO PRÉDIO]
REMOVER GRADES DAS PORTAS DOS DORMITÓRIOS/APARTAMENTOS
INSTALAR FITA ANTIDERRAPANTE NOS DEGRAUS
REPARAR E REGULARIZAR SUPERFÍCIES DANIFICADAS

**INSTALAR CORRIMÕES E GUARDAS
CONFORME DETALHES**

REMOVER HIDRANTE E FECHAR AS CAIXAS
REMOVER PORTA ENTRADA E INSTALAR NOVA PORTA (ACESSO PRÉCIO)
REMOVER GRADES DAS PORTAS DOS DORMITÓRIOS/APARTAMENTOS
INSTALAR FITA ANTIDERRAPANTE NOS DEGRAUS
REPARAR E REGULARIZAR SUPERFÍCIES DANIFICADAS

INSTALAR CORRIMÕES E GUARDAS
CONFORME DETALHES
REMOVER HIDRANTE E FECHAR AS CAIXAS
REMOVER PORTA ENTRADA E INSTALAR NOVA PORTA (ACESSO PRÉDIO)
REMOVER GRADES DAS PORTAS DOS DORMITÓRIOS/APARTAMENTOS
INSTALAR FITA ANTIDERRAPANTE NOS DEGRAUS
REPARAR E REGULARIZAR SUPERFÍCIES DANIFICADAS