

Diagram illustrating the cable tray layout. The tray width is 4,00cm. The cable bundle height is 1,20cm. The bundle consists of two 1/2 inch cables and two 1 inch cables. Labels indicate 'CABLES TO BE CONNECTED TO THE TRAY' and 'CABLES TO BE CONNECTED TO THE TRAY'.


[illegible]

1) TODOS OS CORRIMAOS DEVERÃO TER 0,92m EM SUAS ALTURAS E DEVERÃO TER SUAS EXTREMIDADES COM ACABAMENTO CONTRA A PAREDE OU EM DIREÇÃO AO PISO.


2) OS GUARDA-CORPOS INFERIORES DEVERÃO TER NO MÍNIMO 1,10m DE ALTURA.

3) DISPOSITIVO ANTI-DEBILITANTE, ASSIM COMO FITA OU RANHEIRAS.

4) VER DETALHES

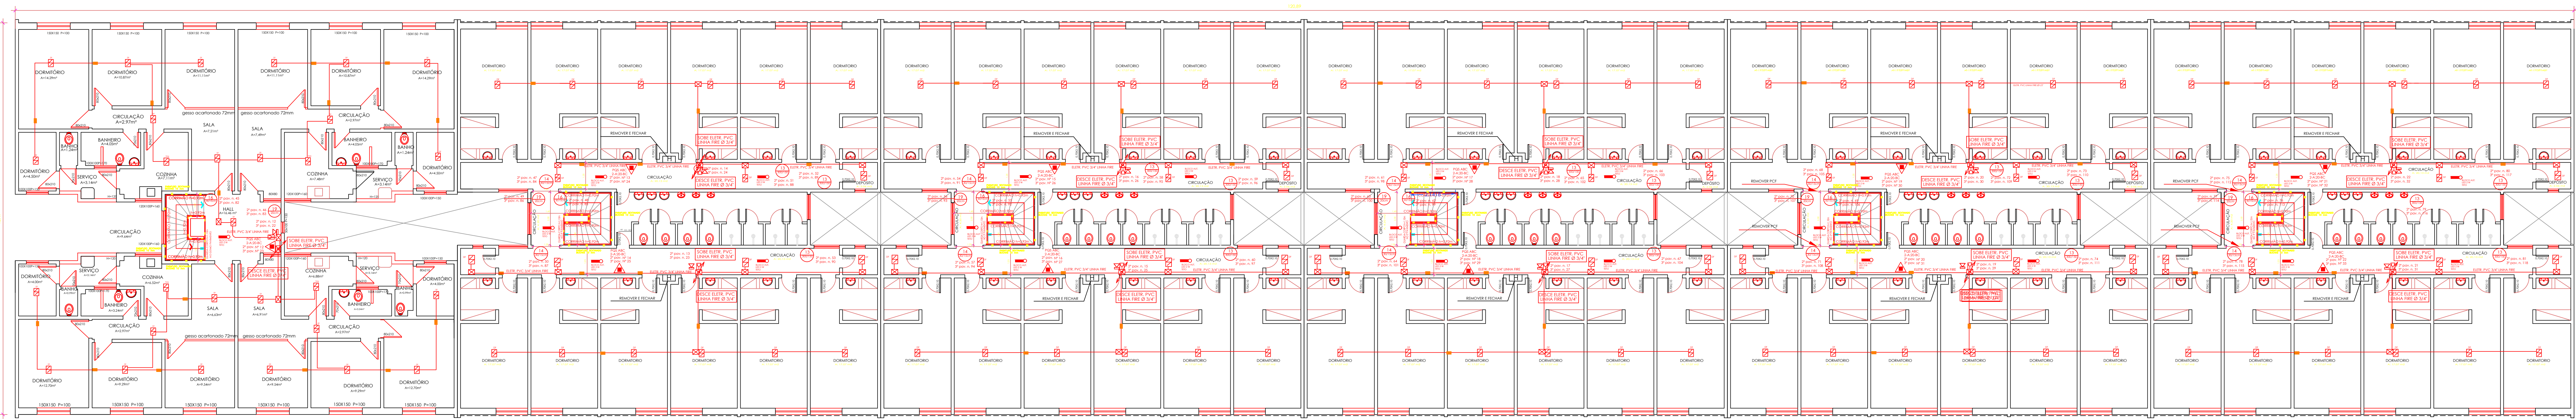

### Planta Baixa Pavimento Tipo (2x)

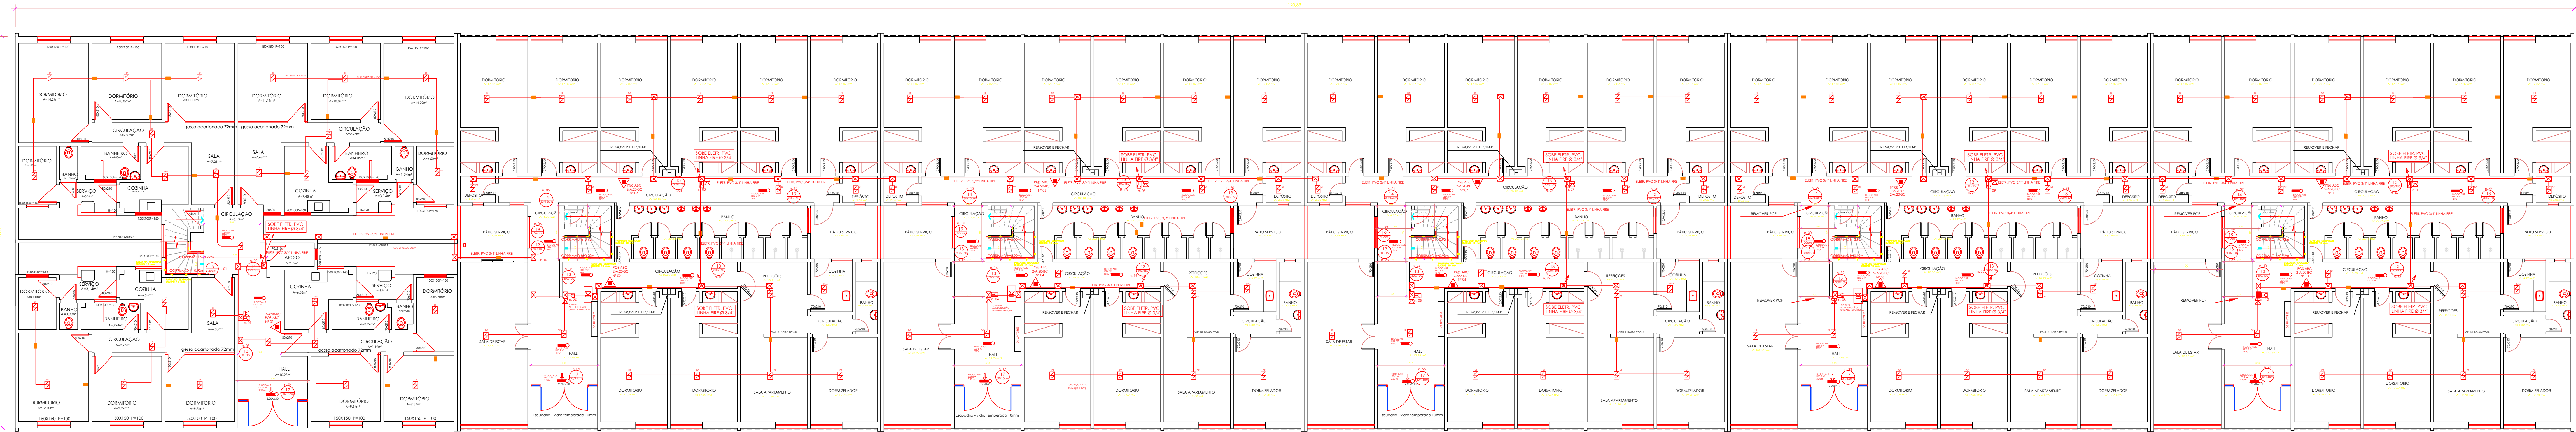

### Planta Baixa Pavimento Térreo

26

25

24

23

22

21

INSTALAR CORRIMÕES E GUARDAS  
 CONFORME DETALHES  
 REMOVER HIDRANTE E FECHAR AS CAIXAS  
 REMOVER PORTA ENTRADA E INSTALAR NOVA PORTA  
 REMOVER GRADES DAS PORTAS  
 INSTALAR FITA ANTIDERRAPANTE NOS DEGRAUS  
 REPARAR E REGULARIZAR SUPERFÍCIES DANIFICADAS

INSTALAR CORRIMÕES E GUARDAS  
 CONFORME DETALHES  
 REMOVER HIDRANTE E FECHAR AS CAIXAS  
 REMOVER PORTA ENTRADA E INSTALAR NOVA PORTA  
 REMOVER GRADES DAS PORTAS  
 INSTALAR FITA ANTIDERRAPANTE NOS DEGRAUS  
 REPARAR E REGULARIZAR SUPERFÍCIES DANIFICADAS

INSTALAR CORRIMÕES E GUARDAS  
CONFORME DETALHES

REMOVER HIDRANTE E FECHAR AS CAIXAS

REMOVER PORTA ENTRADA E INSTALAR NOVA PORTA

REMOVER GRADES DAS PORTAS

INSTALAR FITA ANTIDERRAPANTE NOS DEGRAUS

REPARAR E REGULARIZAR SUPERFÍCIES DANIFICADAS

**AUMENTAR ALTURA DO CORRIMÕES INSTALADOS  
CONFORME DETALHES**

**REMOVER HIDRANTE E FECHAR AS CAIXAS**  
**REMOVER AS PORTAS CORTA-FOGO**  
**REMOVER GRADES DAS PORTAS**  
**INSTALAR FITA ANTIDERRAPANTE NOS DEGRAUS**  
**REPARAR E REGULARIZAR SUPERFÍCIES DANIFICADAS**

AUMENTAR ALTURA DO CORRIMÕES INSTALADOS  
CONFORME DETALHES

REMOVER HIDRANTE E FECHAR AS CAIXAS  
REMOVER AS PORTAS CORTA-FOGO  
REMOVER GRADES DAS PORTAS  
INSTALAR FITA ANTIDERRAPANTE NOS DEGRAUS  
REPARAR E REGULARIZAR SUPERFÍCIES DANIFICADAS