

CÓDIGOS PARA ACABAMENTOS EM OBRAS


PISO ◯		PAREDE △		TETO □	
COD	ACABAMENTO	COD	ACABAMENTO	COD	ACABAMENTO
A	Ladrilho cerâmico comum	A	Pintura PVA	A	Pintura PVA
B	Ladrilho cerâmico antiderrapante	B	Pintura PVA coluna dentro massa corrida	B	Chapas de madeira aglomerada
C	Ladrilho cerâmico esmaltado	C	Pintura PVA colunas dentro massa corrida	C	Forro com tratamento acústico
D	Ladrilho cerâmico tipo Colonial	D	PVA sobre alvenaria aparente	D	Concreto aparente com PVA
E	Granilite moldada no local	E	Pintura com tinta acrílica	E	Forro com madeira
F	Ladrilho de granilite pré-moldado	F	Emalite c/ massa até 1,80m e PVA até o teto	F	Seliquê
G	Granilite especial para sala cirúrgica	G	Emalite c/ massa até 2,10m e PVA até o teto	G	Tela aparente
H	Ladrilho anti-ácido	H	Emalite com massa até o teto	H	Tela Epoxy com massa
I	Tacos de madeira	I	Emalite sobre alvenaria aparente	I	Pintura tipo calafado
J	Assobio de madeira	J	Epoxy c/ massa até 1,80m e PVA até o teto	J	Placas de fibra de madeira, pintura calafado
K	Piso vinílico	K	Epoxy com massa até o teto	K	Placas com tinta emalite
L	Laje de concreto pré-moldada	L	Azulejo até o teto	L	Placas de fibra de madeira, pintura PVA
M	Laje de concreto moldada no local	M	Azulejo até 1,80m e pintura PVA até o teto	M	Forro de madeira envernizado
N	Cimento esladado	N	Azulejo até 2,10m e pintura PVA até o teto	N	Forro de PVC
O	Cimento desempenado	O	Pastilhas de cerâmica	O	Forro com vermiculita - acústico
P	Cimento antiderrapante	P	Cerâmica	P	Pintura acrílica
Q	Fornalço	Q	Seliquê	Q	Forro de gesso acartonado com tinta acrílica
R	Placas de borracha antiderrapante	R	Pilástico vinílico	R	Forro de gesso acartonado c/ pintura PVA
S	Piso permeável com pedriscos	S	Lambril	S	Forro de gesso acartonado c/ pintura EPOXY
T	Borrão semi-polido	T	Cimentado	T	Forro modular de isopor
U	Mármore	U	Pintura tipo calafado		
V	Piso antiderrapante - alta resistência	V	Revestimento com tratamento acústico		
W	Borrão regular	W	Elementos vasados		
X	Concreto armado polido	X	Azulejo até 1,80m e pintura acrílica até o teto		
Y	Leve pi jardim	Y	Azulejo até 2,00m e pintura acrílica até o teto		
Z	Ver especificações	Z	Ver especificações	Z	Ver especificações

As letras que aparecem nas denominações dos compartimentos servem para identificar, em código, os acabamentos dos pisos, paredes e tetos de cada compartimento. Essas letras, em número de três, identificam, a partir da esquerda para a direita, respectivamente: a 1ª letra, o acabamento do piso; a 2ª, o revestimento das paredes e a 3ª, o revestimento do teto de cada compartimento.


Exemplo - FAD: F - piso - ladrilho de granilite pré-moldado.

A - parede - pintura PVA.

D - teto - concreto aparente com pintura PVA.

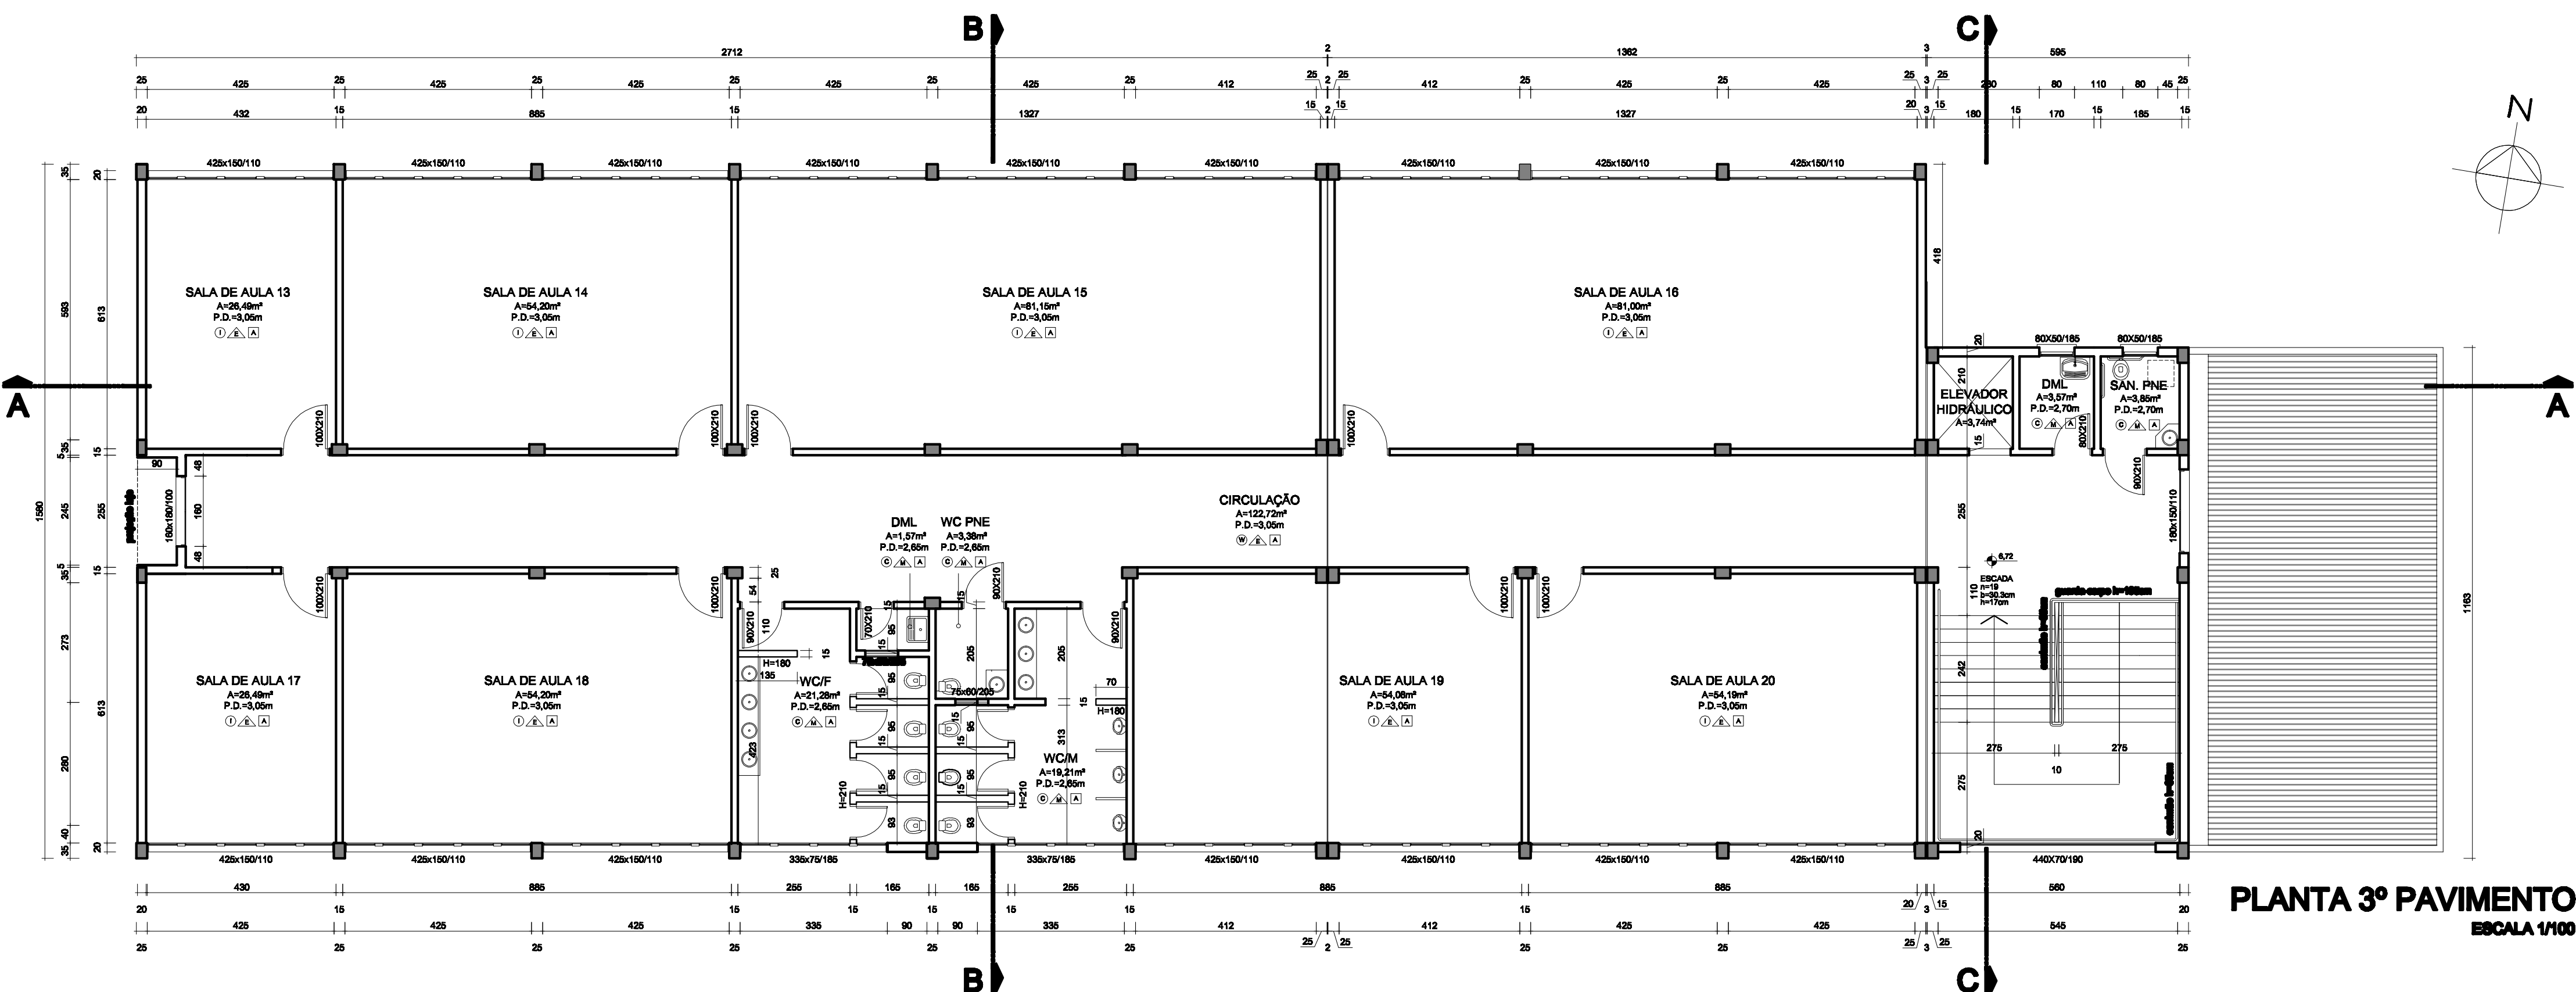

PLANTA 3º PAVIMENTO
ESCALA 1/100

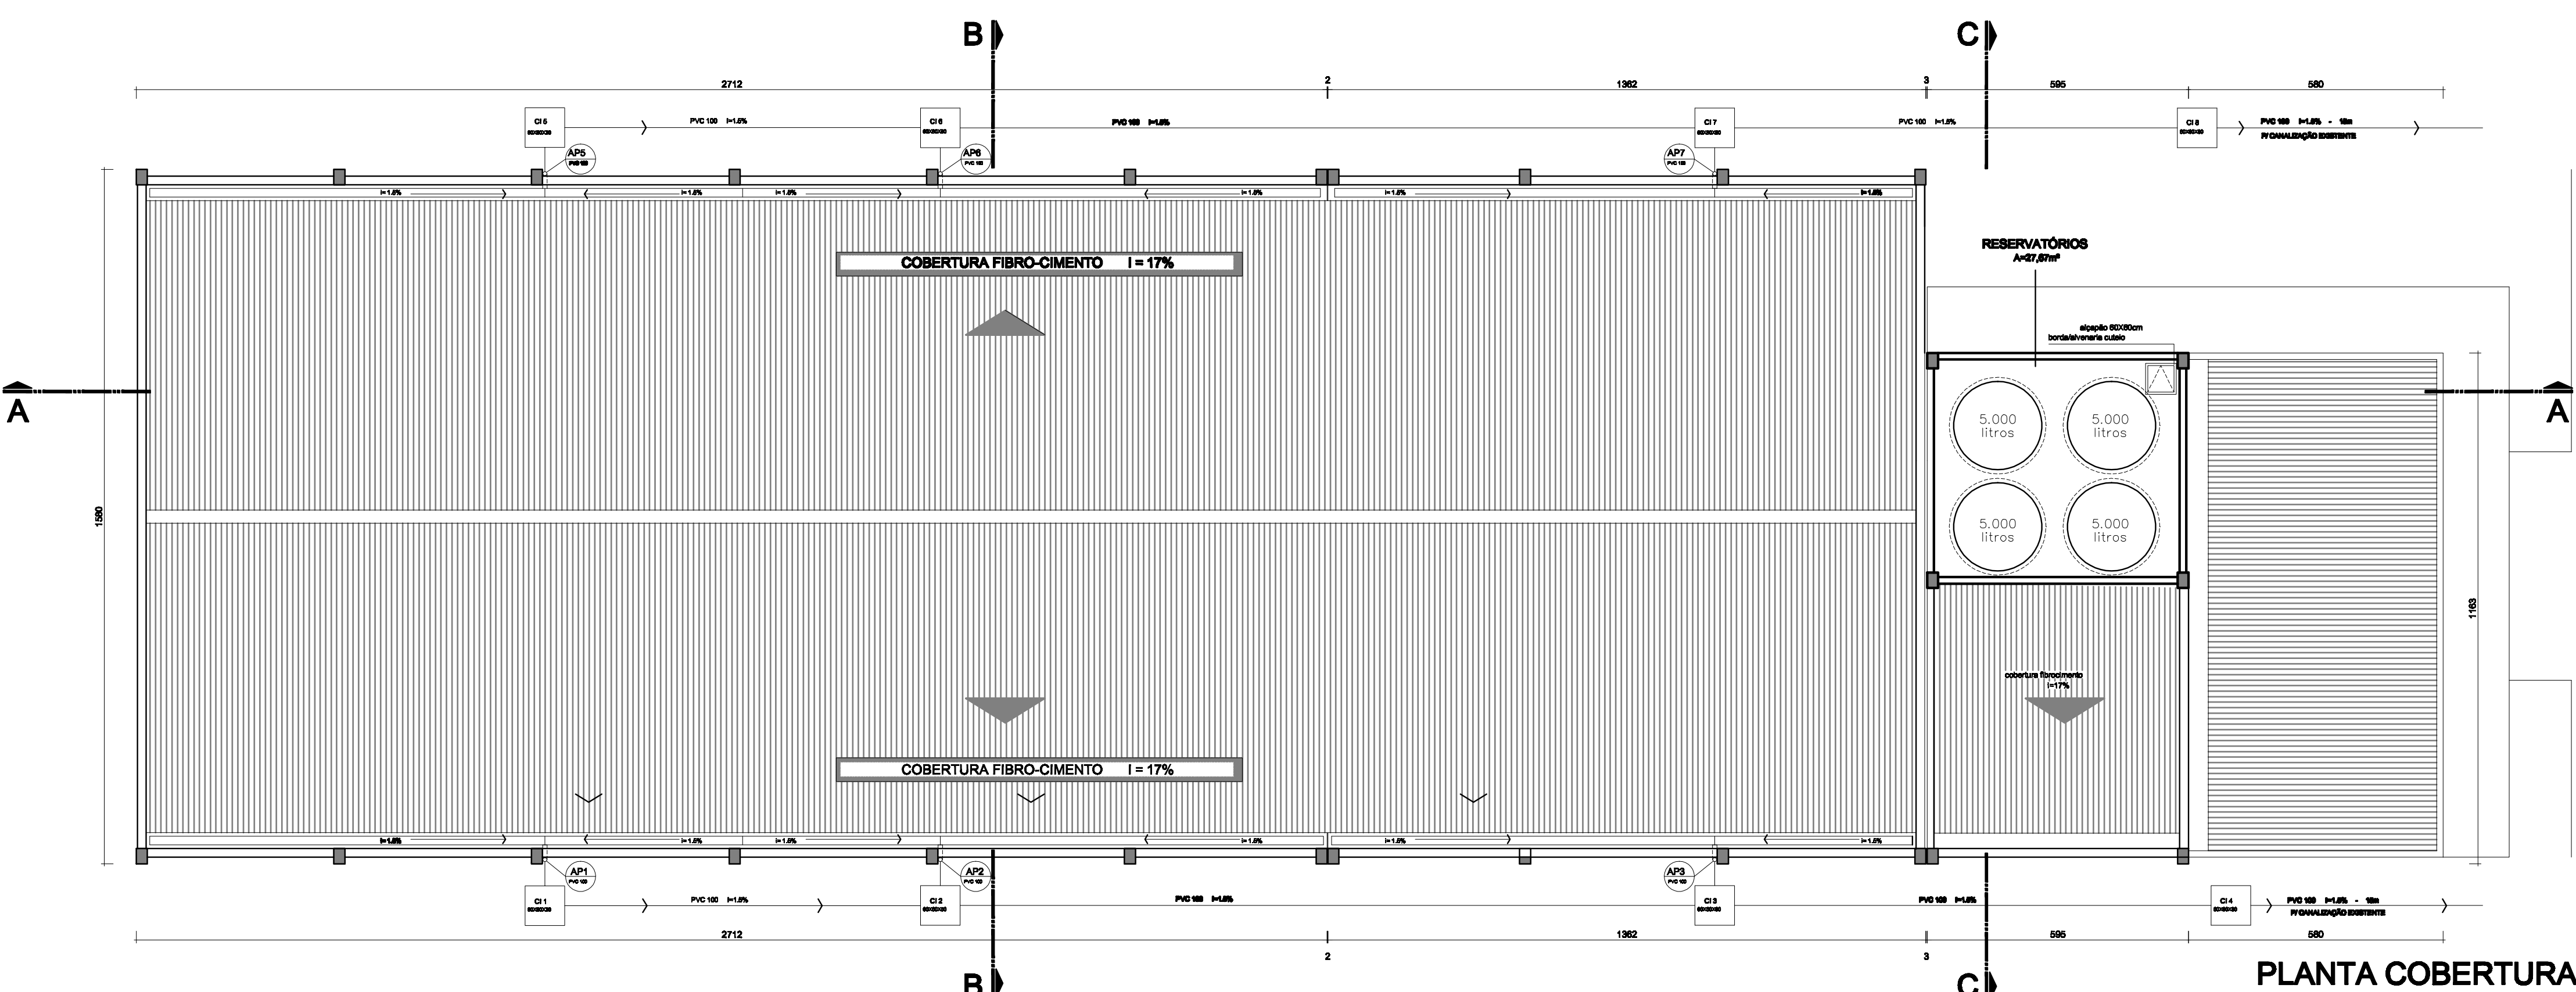

PLANTA COBERTURA
ESCALA 1/100