



PRÉDIO 36: BLOCO REFERÊNCIA
Escala: 1/250

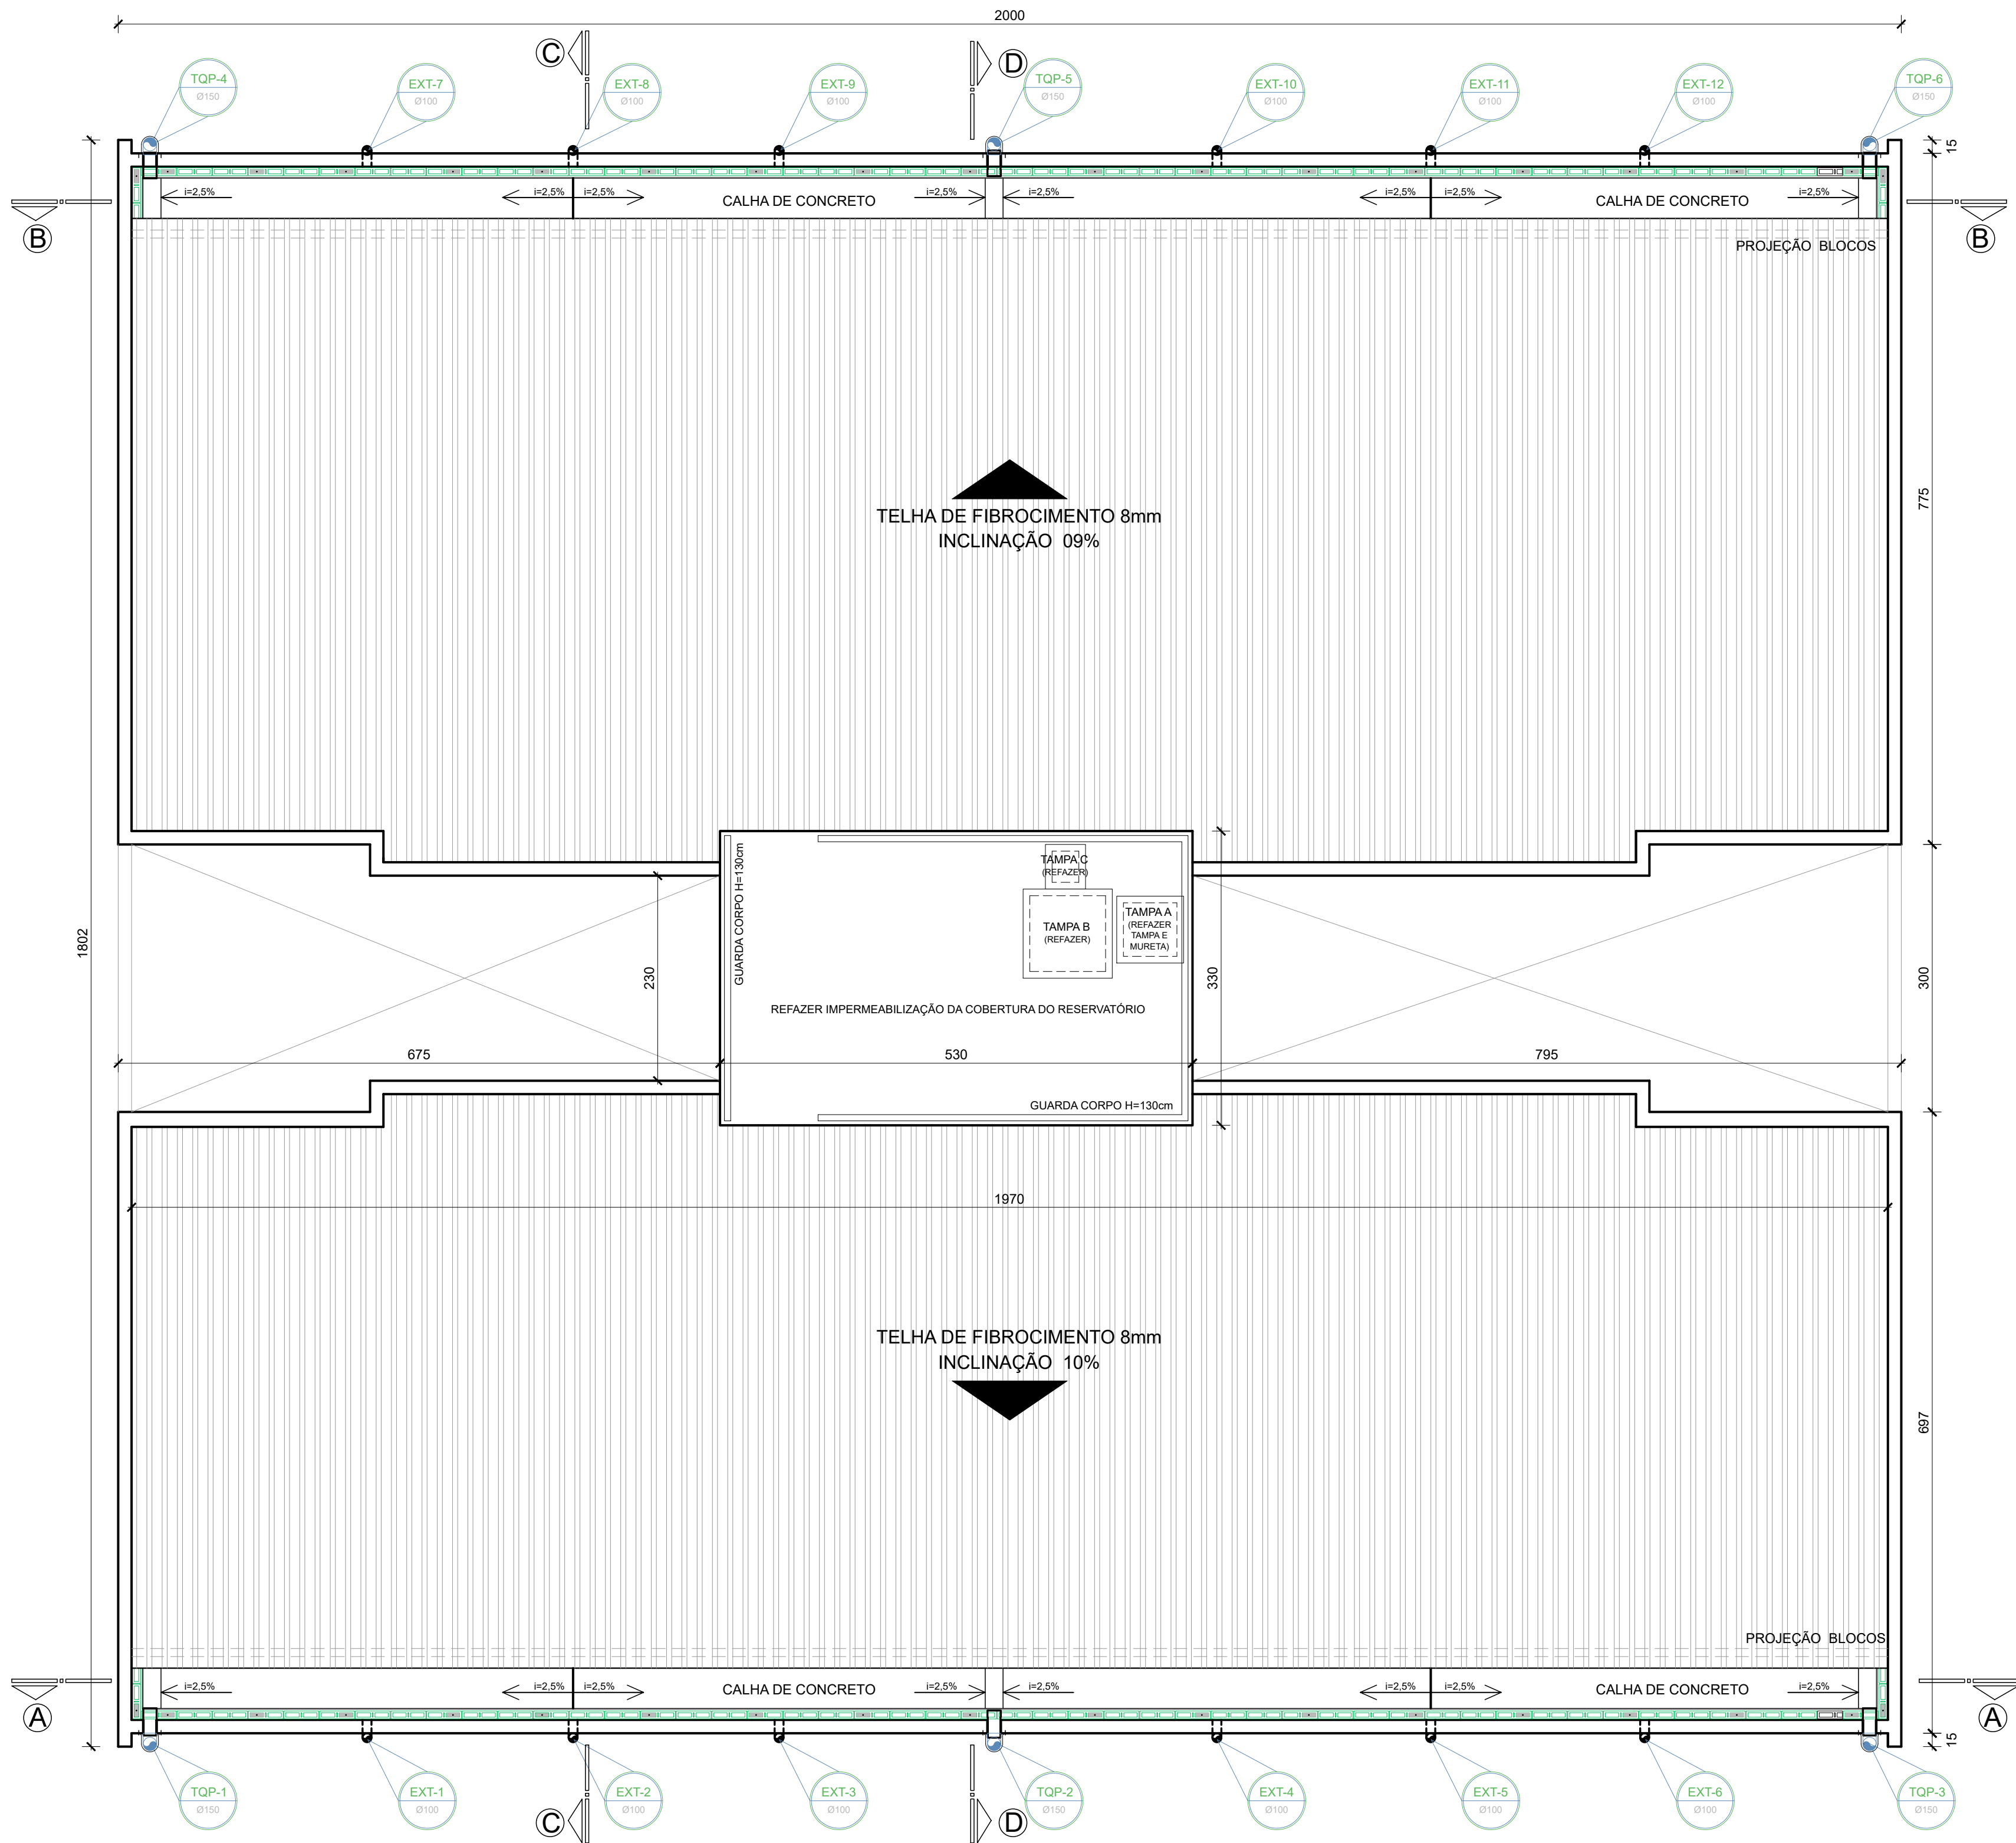

PLANTA DE COBERTURA - BLOCO REFERÊNCIA
Escala: 1/50

O BLOCO DETALHADO NO PROJETO ARQUITETÔNICO SERVE COMO REFERÊNCIA PARA OS CINCO BLOCOS QUE COMPÕEM O PRÉDIO 36 DA CEU II - CAMPUS CAMOBI. TODAS AS MEDIDAS DOS BLOCOS A SEREM REFORMADOS DEVEM SER CONFERIDOS NO INÍCIO DA EXECUÇÃO, PODENDO HAVER ALGUMA VARIAÇÃO ENTRE ELES. TODA A ESTRUTURA DE SUPORTE DO TELhado, BEM COMO AS TELHAS E CALHAS ATUALMENTE USADAS NOS BLOCOS DEVEM SER REMOVIDAS E DESPREZADAS. A IMPERMEABILIZAÇÃO E A REGULARIZAÇÃO DA PARTE SUPERIOR DO VOLUME DO RESERVATÓRIO DEVEM SER TOTALMENTE REMOVIDOS ANTES DA EXECUÇÃO DA NOVA PROTEÇÃO. AS PAREDES EXTERNAS DO RESERVATÓRIO DEVEM SER TRATADAS E POSTERIORMENTE RECEBER APLICAÇÃO DE SELADOR FLEXÍVEL E PINTURA ACRÍLICA SEMI-BRILHO DA COR BRANCA. AS TRÊS TAMPAS PRESENTES NA COBERTURA DO RESERVATÓRIO DEVEM SER REFEITAS: ACESSO AO PRÉDIO, BARRILETE E RESERVATÓRIO SUPERIOR. NA TAMPA DE ACESSO AO PRÉDIO (TAMPA A) TAMBÉM DEVEM SER CONSTRUÍDA UMA MURETA DE BORDA (DETALHE Nº14) E REFEITA A ESCADA MARINHEIRO (DETALHE Nº 15).

		PROREITORIA DE INFRAESTRUTURA COORDENADORIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO AMBIENTAL E URBANO	
DATA: JUNHO/2024	OBRA: REQUALIFICAÇÃO DA COBERTURA - PRÉDIO 36 CEU II		
ESCALA: 1/50	PROJETO: ARQUITETÔNICO		
DESENHISTA: GICELI	CONTEÚDO: PLANTA DE COBERTURA - BLOCO REFERÊNCIA		01 10
ÁREA: 315,00 m²	RESPONSÁVEL: GICELI TABARELLI SIAPE 1134288 - CAU A57871-8	PROPRIETÁRIO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	